

**eko
okna**




SALAMANDER

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE PVC

BLUEVOLUTION 92

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

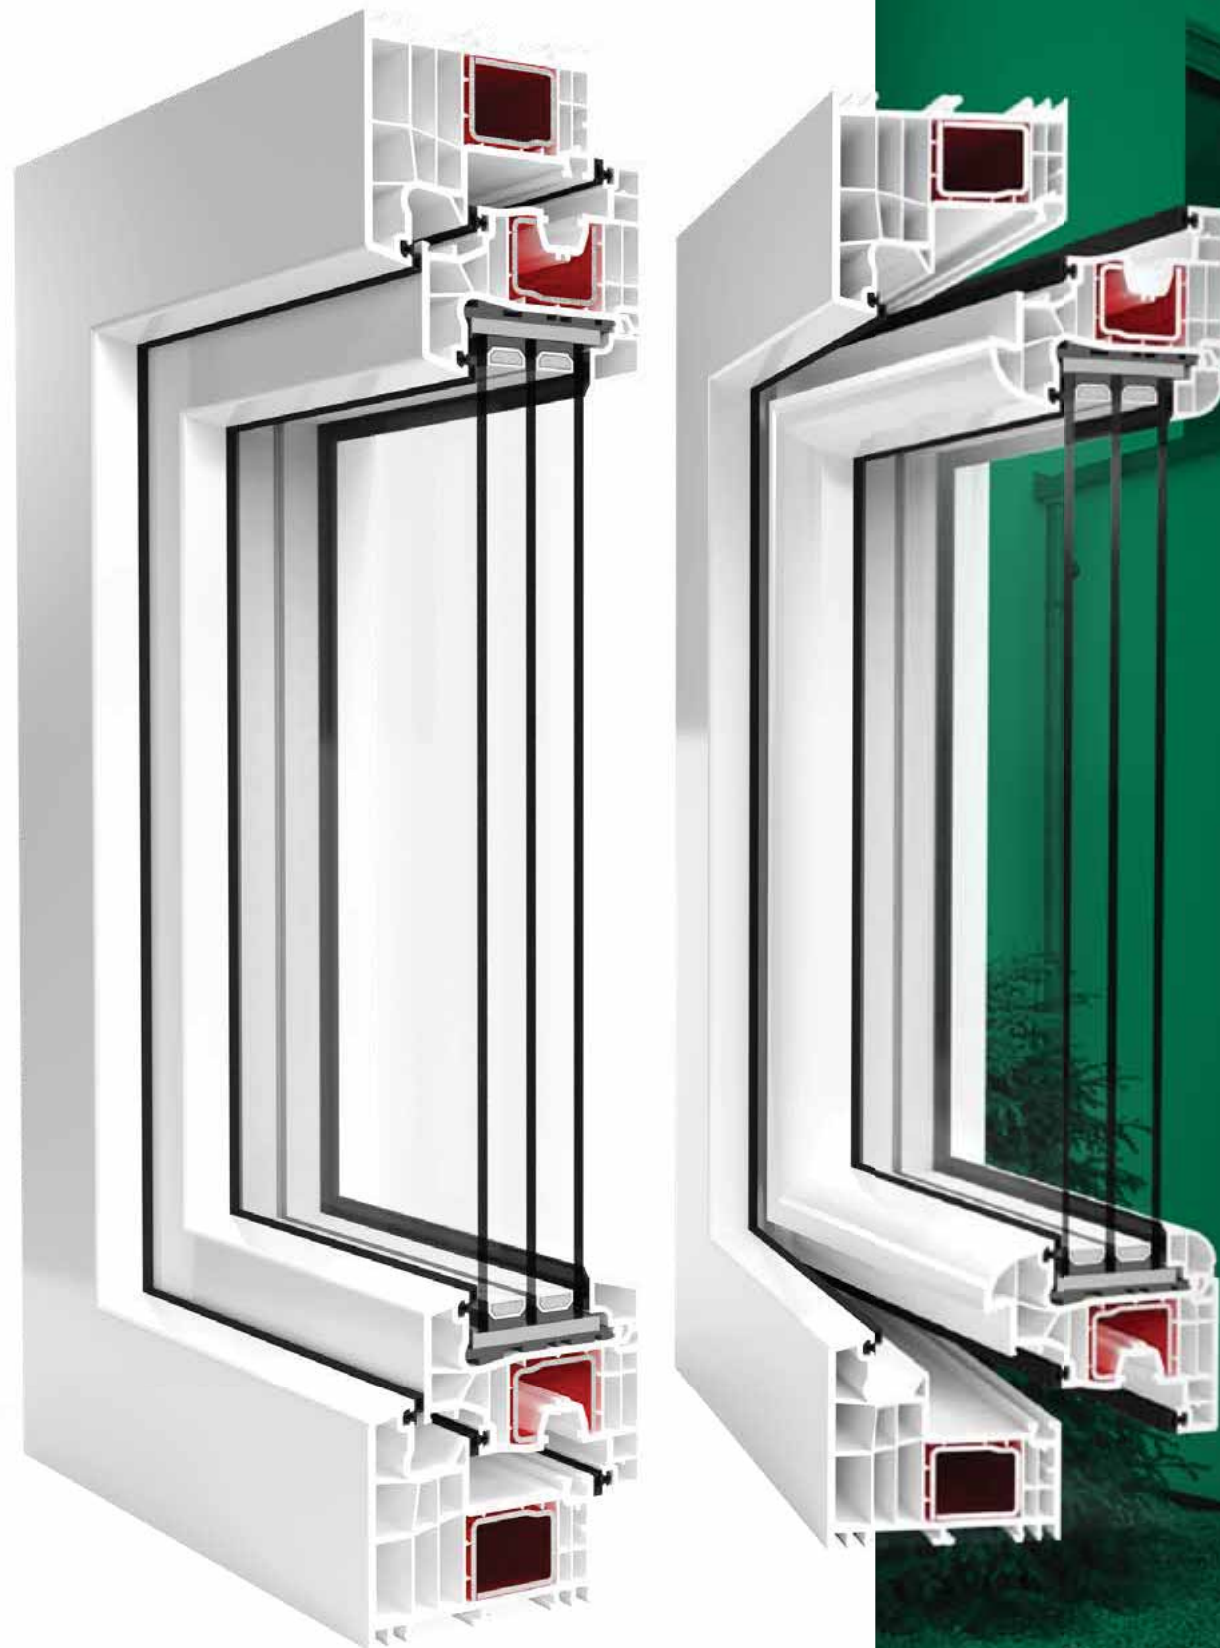

Gwarancja najwyższej efektywności energetycznej. Rozwiązanie łączy w sobie nowoczesne technologie, funkcjonalność i świetny design, dając w efekcie okna najwyższej klasy. Cechą charakterystyczną systemu jest ekstremalnie śnieżnobiała barwa i połysk profili.

- profil klasy „A”,
- 6-komorowa budowa,
- głębokość zabudowy 92 mm,
- w standardzie stal zamknięta w ramie,
- na rdzeniu białym, brązowym i karmelowym,
- okucie w standardzie wyposażone w 6 punktów antywyważeniowych,
- w standardzie blokada błędnego położenia klamki (okna RU),
- w standardzie mikrowentylacja w narożniku (okna RU),
- szklenie pakietami do szerokości 61 mm,
- standardowy pakiet szklenia to 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]*,
- system wyposażony w 3 uszczelki,
- okucie pracuje w tzw. suchej komorze – co zwiększa jego żywotność,
- charakterystyczne, ekstremalnie białe i błyszczące profile,
- możliwość szklenia pakietami czteroszybowymi,
- możliwość zastosowania zawiasów krytych,
- dostępny w wariantach ze skrzydłem prostym lub półzlicowanym,
- rekomendowany do budownictwa pasywnego.

*Standard na dzień 16.04.2019.
Wymaga potwierdzenia technologicznego.

6

komór

3

uszczelki

92


głębokość zabudowy
[mm]

0,74

Uw dla Ug=0,5
(ramka Ultimate)

BLUEVOLUTION 82

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

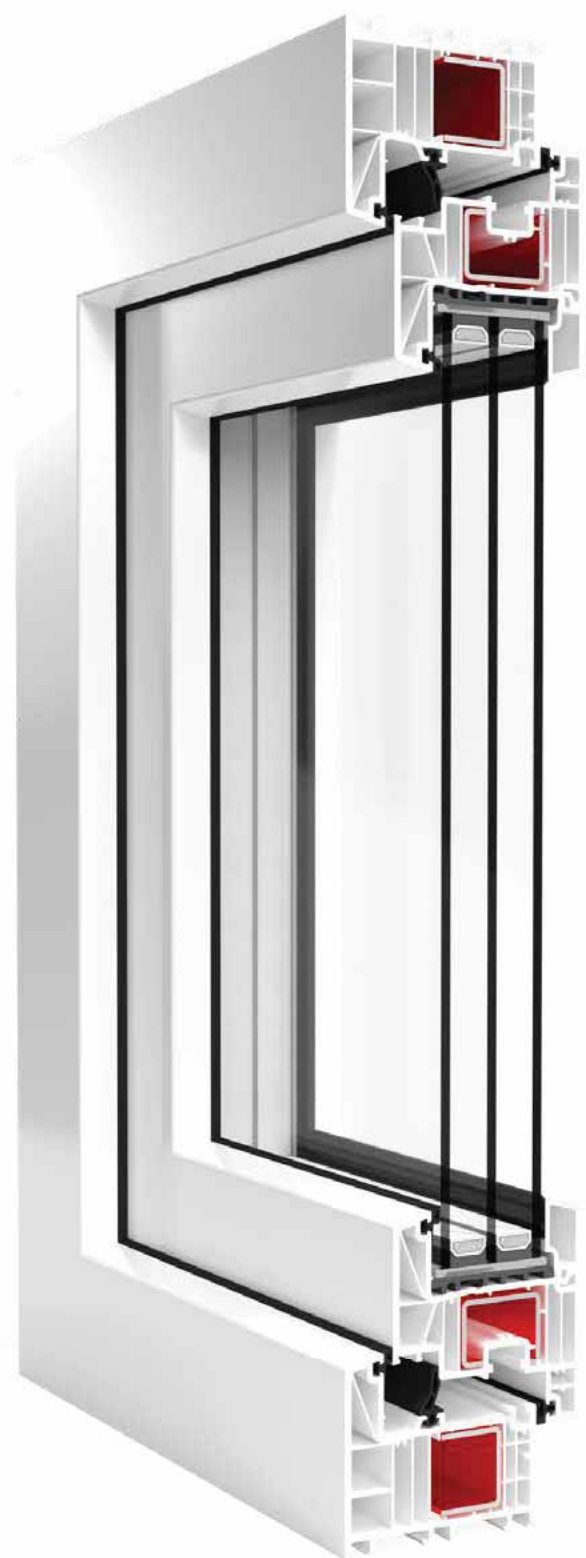

Optymalne połączenie innowacyjnej technologii oraz najlepszych parametrów ochrony cieplnej właściwych dla budownictwa energooszczędnego. Okna dwuskrzydłowe już w standardzie wykonujemy przy wykorzystaniu klamki centralnej.

- profil klasy „B”,
- 6-komorowa budowa,
- głębokość zabudowy 82 mm,
- na rdzeniu białym, brązowym, karmelowym i antracytowym,
- w standardzie blokada błędnego położenia klamki (okna RU),
- w standardzie mikrowentylacja w narożniku (okna RU),
- okucie w standardzie wyposażone w 6 punktów antywyważeniowych,
- system wyposażony w 3 uszczelki,
- okucia pracują w tzw. suchej komorze – co zwiększa jego żywotność,
- szklenie pakietami do szerokości 53 mm,
- standardowy pakiet szklenia to 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]*,
- dostępny w wariantcie ze skrzydłem prostym,
- możliwość zastosowania nakładek aluminiowych,
- rekomendowany do budownictwa energooszczędnego.

* Standard na dzień 16.04.2019.
Wymaga potwierdzenia technologicznego.

6

komór

3

uszczelki

82

głębokość zabudowy
[mm]

A

Nakładka aluminiowa

R

Renowacja

0,77

Uw dla Ug=0,5
(ramka Ultimate)

STREAMLINE 76

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY



Doskonały wybór dla osób ceniących sobie elegancję i komfort. Okna stworzone w oparciu o system Streamline 76 łączą w sobie maksymalne bezpieczeństwo, wysoką izolację termiczną i akustyczną. Odporne na działanie czynników zewnętrznych, charakteryzujące się intensywnym, białym kolorem.

- profil klasy „B”,
- 5-komorowa budowa,
- głębokość zabudowy 76 mm,
- w standardzie blokada błędnego położenia klamki (okna RU),
- w standardzie mikrowentylacja w narożniku (okna RU),
- okucie w standardzie wyposażone w 6 punktów antywyważeniowych,
- system wyposażony w dwie uszczelki,
- w standardzie stal otwarta o grubości 1,5 mm,
- na rdzeniu białym, brązowym i karmelowym,
- dostępny w wariantach ze skrzydłem Classic-line lub Round-line,
- szklenie pakietami do szerokości 49 mm,
- standardowy pakiet szklenia to 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
- możliwość zastosowania nakładek aluminiowych,
- możliwość wykonania okien z ramą renowacyjną,
- możliwość zastosowania zawiasów krytych.

*Standard na dzień 15.01.2020.
Wymaga potwierdzenia technologicznego.

5

komór

2

uszczelki

76

głębokość zabudowy [mm]

A

Nakładka aluminiowa

R

Renowacja

0,97

Uw dla Ug=0,7
(ramka Ultimate)

PALETA KOLORÓW

 SAL 02	 SAL 03	 SAL 11	 SAL 18	 SAL 19	 SAL 21
 SAL 25	 SAL 26	 SAL 27	 SAL 33	 SAL 37	 SAL 39
 SAL 41	 SAL 43	 SAL 50	 SAL 51	 SAL 52	 SAL 59
 SAL 60	 SAL 61	 SAL 62	 SAL 67	 SAL 69	 SAL 70
 SAL 71	 SAL 72	 SAL 73	 SAL 74	 SAL 78	 SAL 84
 SAL 87	 SAL 88	 SAL 90	 SAL 91	 SAL 92	 SAL 93
 SAL 107	 SAL 108	 SAL 109	 SAL 110	 SAL 111	 SAL 112
 SAL 113	 SAL 115	 SAL 116			



Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.



1/2020

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.pl

